シリーズ　名称　型式

MOD's 100　POLE　MOD-BR407PLU/N/DL1/1

姿図



仕様
- ランプ　HCI-TC 70W/WDL/930
  HCI-TC 70W/NDL/PB
  CDM-TC 70W/830
- 首振角度　最大30度
- ボディ　ダークグレー
- 配光　ナロー
- 入力電圧　100V±6%（電子安定器入力）
  200V±6%（電子安定器入力）
- 消費電力　81W±10%（電子安定器の消費電力を含む）
- 防湿安定器フランジ内収納
- 埋込式
- 質量　47．7Kg

製品コード　MOD-BR407PLU/N/DL1/1

オプション

ディフュージョンレンズ	SA-4DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-4DF01
スプレットレンズ	SA-4SP01
ハニカムルーバー	SA-4HC02
カラーフィルター	SA-4CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-4CV02
コンバージョンフィルター	SA-4CV03
エッジコントロールフィルター	SA-4EC01
IRカットフィルター	SA-4CL01/IR
UVカットフィルター	SA-4CL01/UV

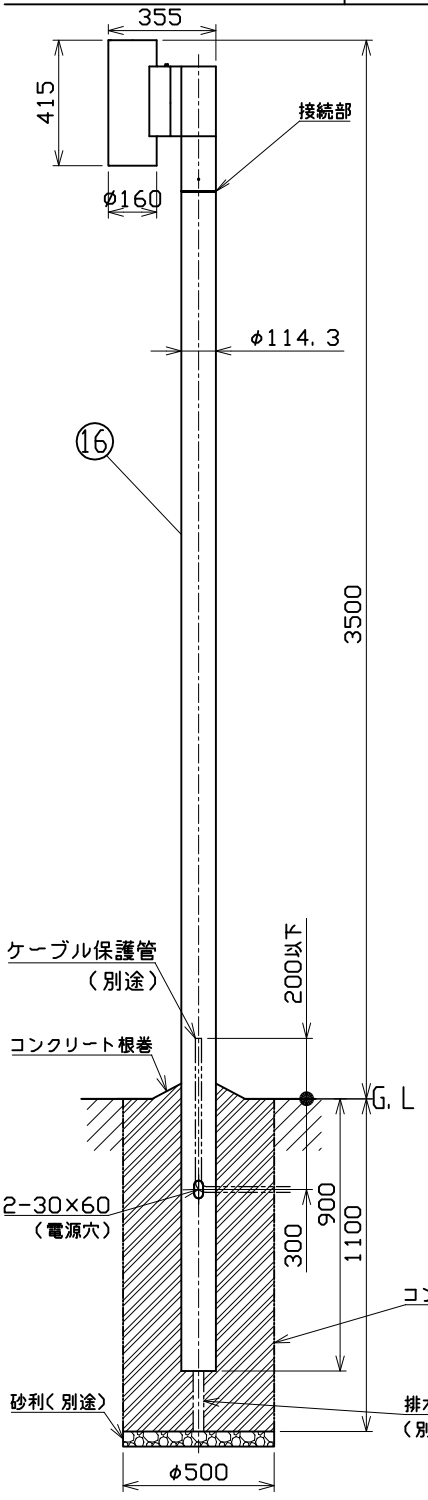

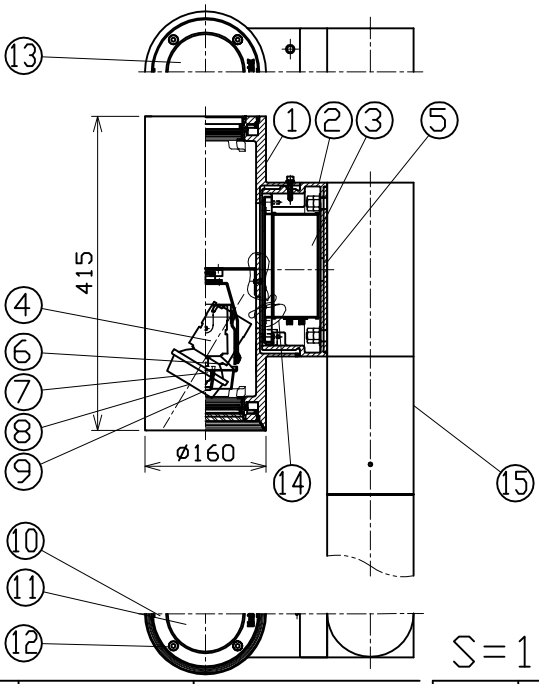

S=1/10

	品名	材質	摘要
1	本体	AC	アクリル焼付塗装
2	フランジ	AC	アクリル焼付塗装
3	インバータ	――――	70W防水型
4	灯具	ADC	――――
5	ベースパッキン	EPTゴム	黒
6	リフレクター	アルミ	――――
7	ランプ	HCI-TC70W,CDM-TC70W	G8．5（別売）
8	フード	アルミ	黒アクリル焼付塗装
9	シールド	ADC	耐熱黒塗装
10	枠	ADC	ショット仕上
11	カバーガラス	合わせガラス	透明
12	取付ボルト	SUS	――――
13	カバープレート	SUS	アクリル焼付塗装
14	セーフティーワイヤー	SUS	――――
15	ポールヘッド	鋼管（STK）+鋼板	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
16	ポール本体	鋼管（STK）	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装

施工図

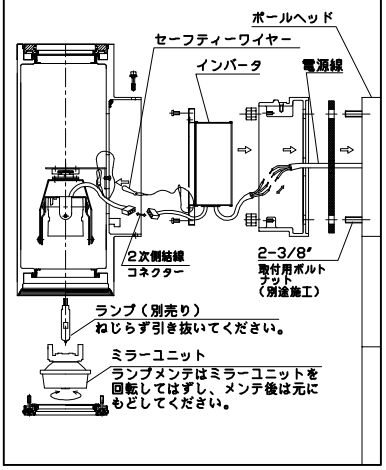

ご注意
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0．8m以上離してお使いください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 風速60m/s以上の場所では使用しないでください。
- 振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
- 塩害地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
- 排水処理を行い、ポール内に水が溜まらないようにして下さい。
- 安定器のメンテナンスは、ブラケット本体をとりはずして行ってください。

ModuleX 株式会社モデュレックス	図名	尺度	作成	改訂
	製品仕様書	1/25	’11/01/31	`13/09/01